




KWB päikesesoojusenergia

- Optimaalne tasuta päikeseenergia kasutamine
- Täiuslik täiendus teie halupuiduküttesüsteemile sooja vee soojendamiseks ja küttesüsteemi toetamiseks
- Keskkonnasõbralik ja sõltumatu

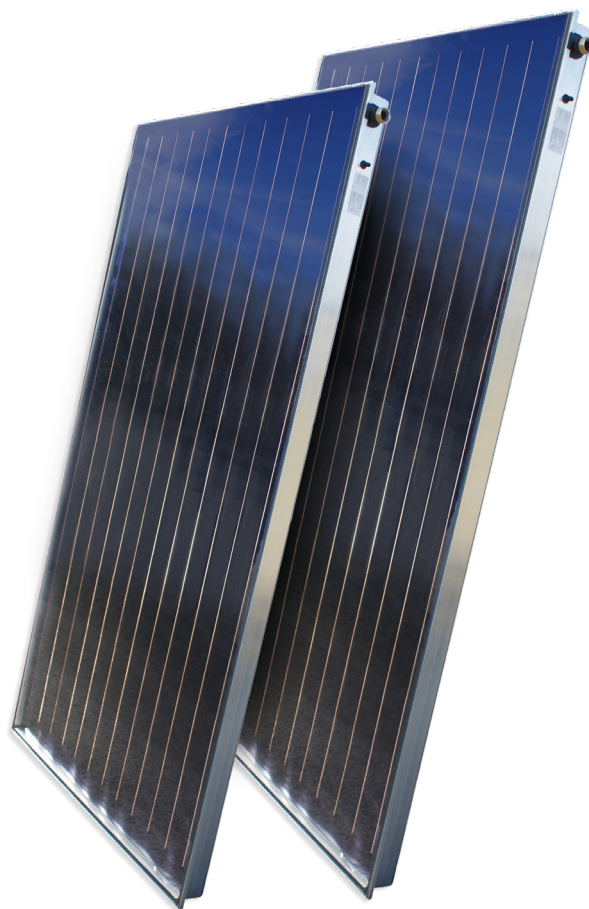

100% taastuvenergia
päikese jõul

Soojus päikese jõul

KWB päikesekütte süsteemiga muudad päikesevalguse soojusenergiaks. Päikeseliste ilmadega on sul piisavalt sooja vett enda tarbeks, saad seda kasutada kütteks ning ülejäägi salvestada puhvermahutisse.

Sarnaselt päikesepaneelidega, mida võid kasutada lisaks päikeseküttesüsteemile, on katusele paigaldatavad moodulid ideaalselt sobitatud küttekatla ja salvestuskomponentidega, tagades maksimaalse efektiivsuse.

Vali endale sobiv pakett ja küsi personaalset nõu meie KWB ekspertidelt.



Veelgi tõhusam koos Clee-ga

KWB nutikas energiahaldussüsteem maksimeerib tasuta päikeseenergia kasutamist ja tagab sinu kodus kõige tõhusama energiakasutuse tänu energiamoodulite täiuslikule integreerimisele.

KWB EasySun

Koduse tarbevee soojendamiseks

- 5 kuni 7,5 m² päikesekollektoreid
- Katab kuni 60% tarbevee vajadusest
- Ideaalne kuni 500-liitrisele salvestussüsteemidele



Täiuslikult kombineeritav KWB EmpaTherm sooja vee mahutiga

KWB MultiSun

Värske vee soojendamiseks ja küttesüsteemi toetamiseks

- 10 kuni 15 m² päikesekollektoreid
- Katab kuni 40% kogu soojusvajadusest
- Ideaalne üle 800-liitrisele salvestussüsteemidele



Täiuslikult kombineeritav KWB EmpaCompact kihilise soojusmahutiga

Möödistamise abi

KWB päikesepakid	Pindala [m ²]	Disainitugi	Torude mõõtmised vasest/laineline toru [mm]	Mahutipaagi valik
EasySun 2	5.04	1-4 inimest	15 x 1 (18 x 1) / 16	EmpaTherm Solar 300
EasySun 3	7.56	2-6 inimest	15 x 1 (18 x 1) / 16	EmpaTherm Solar 300/500
MultiSun 4	10.08	–	18 x 1 (22 x 1) / 20	EmpaCompact 800/1000 EmpaWell Solar 800/1000
MultiSun 5	12.60	–	18 x 1 (22 x 1) / 20	EmpaCompact 800/1000 EmpaWell Solar 1000/1500
MultiSun 6	15.12	–	18 x 1 (22 x 1) / 20	EmpaCompact 1000/1500 EmpaWell Solar 1000/1500

Märkus Määratud toru läbimõõt kehtib maksimaalse 20 m pikkuse puhver-kollektori toruliini korral. Pikemate liinide puhul on vajalikud täpsemad arvutused. Toru mõõtmised on minimaalsed väärtused sulgudes olevad väärtused on soovituslikud. Täpne paigutus saab olla kindlaks määratud ainult simulatsiooni ja arvutuste abil.



Küttevee tarbimine



Tarbeveetootmine